
Inspection de vos étais verticaux Speed Shore

Inspecteur:_____ Date:_____

CROQUIS

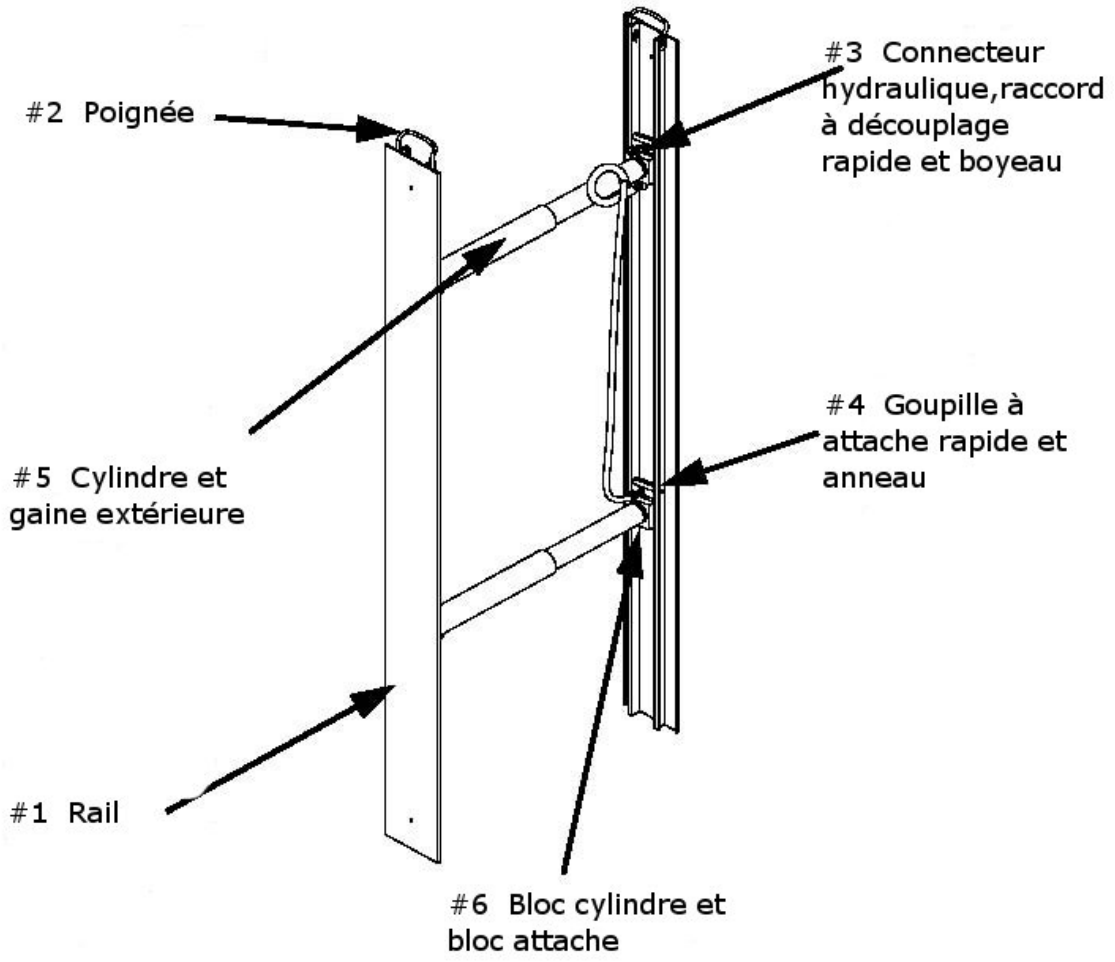

Inspection de vos étais verticaux Speed Shore

☐ **1. Rails**
- ☐ Perforation, entaille ou déformation
- ☐ Courbure ou dommage sur la longueur du rail qui peuvent empêcher le cylindre d'être bien assis sur le rail

☐ **2. Poignée**
- ☐ Déformation ou usure excessive
- ☐ Rondelle ou clavette manquant

☐ **3. Connecteur hydraulique, raccord à découplage rapide et boyau**
- ☐ Boyau hydraulique craquelé, sec ou perforé
- ☐ Connecteurs hydraulique sur le cylindre, boyau et raccord à découplage rapide en bon état et propres
- ☐ Appliquer pression et vérifier si fuite

☐ **4. Goupille à attache-rapide et anneau**
- ☐ Courbure ou dommage
- ☐ Anneau de retenu bien en place
- ☐ Déformation ou usure excessive

☐ **5. Cylindre et gaine extérieure**
- ☐ Appliquer pression et vérifier si fuite
- ☐ Dommage ou courbure sur le cylindre
- ☐ Courbure sur la gaine extérieure qui peut empêcher le bon fonctionnement du cylindre

☐ **6. Bloc cylindre et bloc attache**
- ☐ Nettoyer sable, terre ou débris à l'arrière des blocs
- ☐ Inspection visuelle pour un signe de fuite
- ☐ Connecteurs hydraulique sur le bloc cylindre en bon état

☐ **7. Aucune anomalie**