


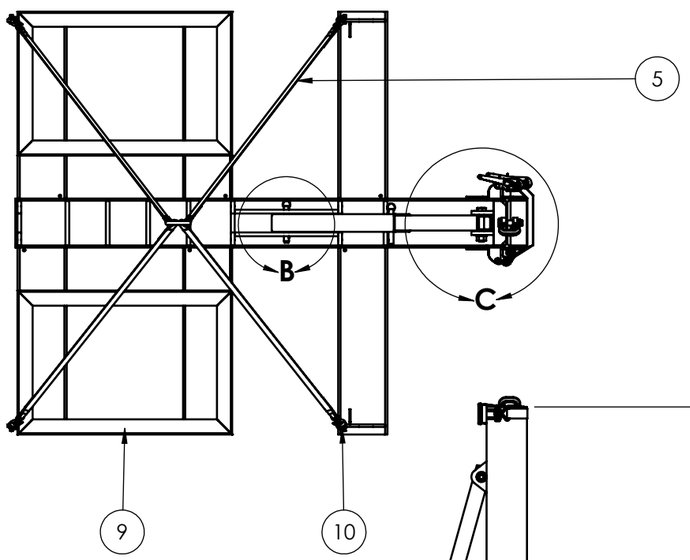


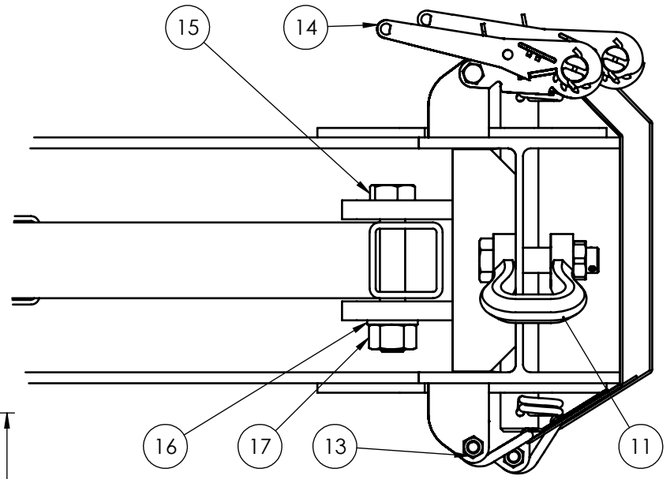

DÉTAIL C


ECHELLE 1 : 6

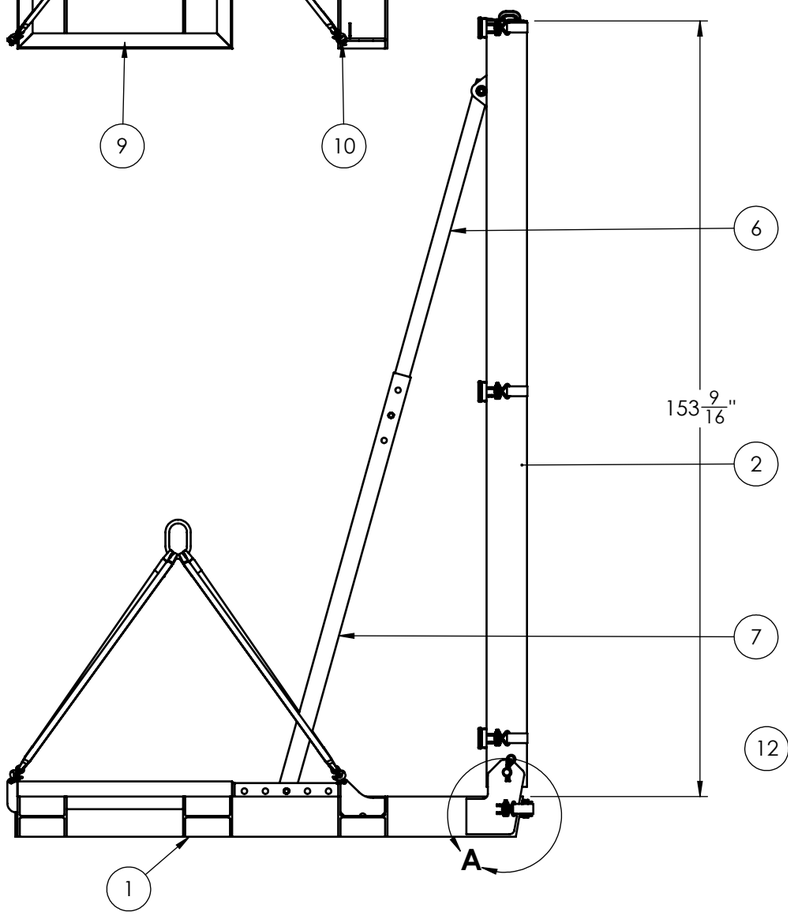

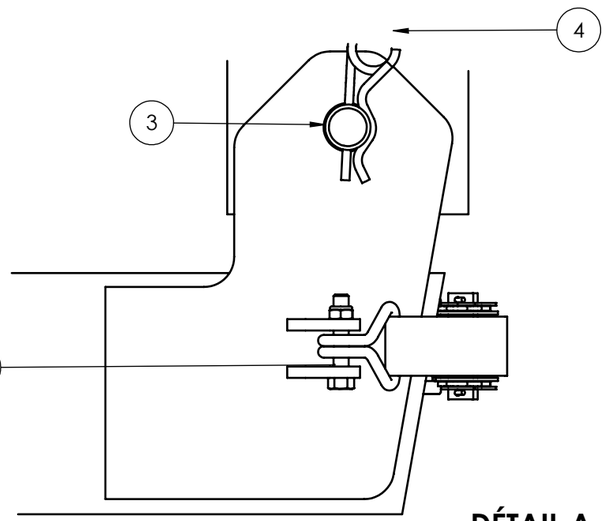

DÉTAIL A

ECHELLE 1 : 5

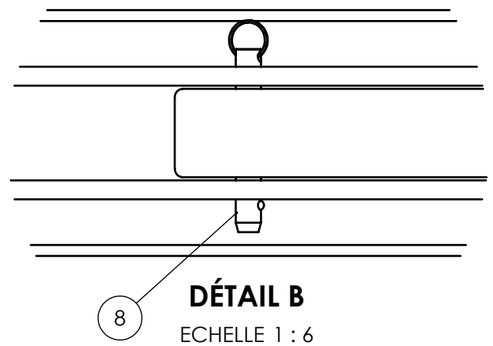

DÉTAIL B

ECHELLE 1 : 6

ITEM	3-B/Quantité	NO PIÈCE	DESCRIPTION
1	1	589A000	Base
2	1	589A100	Mât de poteau
3	1	589D011	PI BARRE RONDE INOX-304 - 11/2
4	2	09SN 090-009	Strong-Hold Hairpin Cotter Pins
5	1	EN-SP-6B	ÉLINGUE POUR BASE TEMPORAIRE
6	1	589A107	Mât extensible partie supérieure
7	1	589A103	Mât extensible partie inférieure
8	2	98320A892	1" Diameter, 5-1/2" Usable Length
9	3	G600-60194-004-01-BLOC	Bloc de beton 40" X 26" X 33" non peint avec anse galvanisé
10	4	S2093/8CS-5P	SHACKLE 1500 LBS ACIER GALVANIZÉ PIN 13/32
11	1	1020507	MANILLE CROSBY S-252 PIN DIA 25.4mm POUR SANGLE 2 POUCES,
12	4	12BL 1/2-13X23/4	BOULON INOX 1/2-13 X 2 3/4
13	4	12EC 1/2-13	ECROU INOX 1/2-13
14	4	BTNCF212LQL-6P	ÉLINGUE 2 pouces AVEC POINGNÉE RATCHET
15	1	91583A253	Extra-Wide Head, 1"-8 Thread Size, 6" Long
16	1	198119A038	FW 1"
17	1	91694A335	Grade 5, 1"-8 Thread Size

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE GROUPE JL LECLERC INC. ET NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT, NI SON CONTENU COMPLET OU PARTIEL DEVOILÉ, PAR QUICONQUE, SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE GROUPE JL LECLERC INC.

THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF GROUPE JL LECLERC INC. AND IT MAY NOT BE USED, OR REPRODUISED, NOR ITS CONTENT OR PART THERE OF DISCLOSED, BY ANY PERSON WITHOUT THE EXPRESS CONSENT IN WRITING FROM GROUPE JL LECLERC INC.

INGÉNIEUR - ENGINEER
Alexandre Lemay
146083
QUÉBEC
2019-10-18

ASSEMBLAGE PARENTS
NEXT ASSEMBLY

CODE DE MATÉRIEL / MATERIAL CODE

Base pour poteau temporaire

FINITION / FINISH

Galvanisation selon ASTM 123

MATÉRIEL / MATERIAL	MASSE /WEIGHT	NO. GABARIT
	10577.33	

TOLÉRANCES GÉNÉRALES SAUF INDICATION CONTRAIRE
GENERAL TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

X.X	= ± 0.06	mécano soudé	0 - 2' =	± 1/16"
X.XX	= ± 0.03		2' - 5' =	± 1/8"
X.XXX	= ± 0.010		5' + =	± 3/16"
X/X	= ± 1/16"		ANGLE =	± 1°

GROUPE J.L. LECLERC

TITRE / TITLE

BASE TEMPORAIRE POUR POTEAU


DESSINÉ / DRAWN	Alexis Cyr Poirier	2019-10-18
APPROUVÉ / APPROVED	Alexis Cyr Poirier	18/10/2019


UNITÉ / UNIT	FORMAT	ÉCHELLE / SCALE	PAGE
	B	1:24	1 / 2


NO DESSIN / DRAWING NO: JL16589


REV: 0

Note 1. La longueur maximale du poteau est de 55 pieds avec 8 pieds dans le sol, donc une longueur effective de 45 pieds.
Note 2. La position maximale d'utilisation est de 103 degrés.
Note 3. Le poids minimum sécuritaire est de 9000 livres à la base. (3 x 3000lbs/blocs)
Note 4. Un minimum de deux courroies à rochet 3335 lbs avec facteur de sécurité 3 :1 doivent serrer la partie supérieure non encastrée dans le sol.

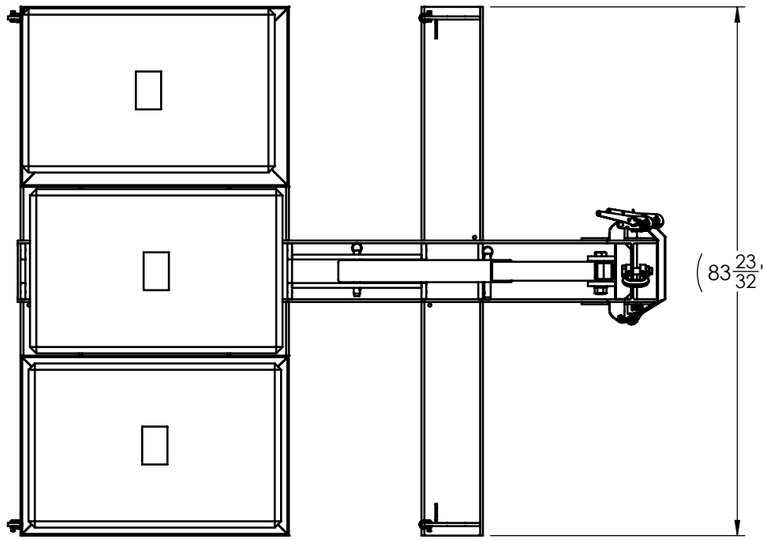

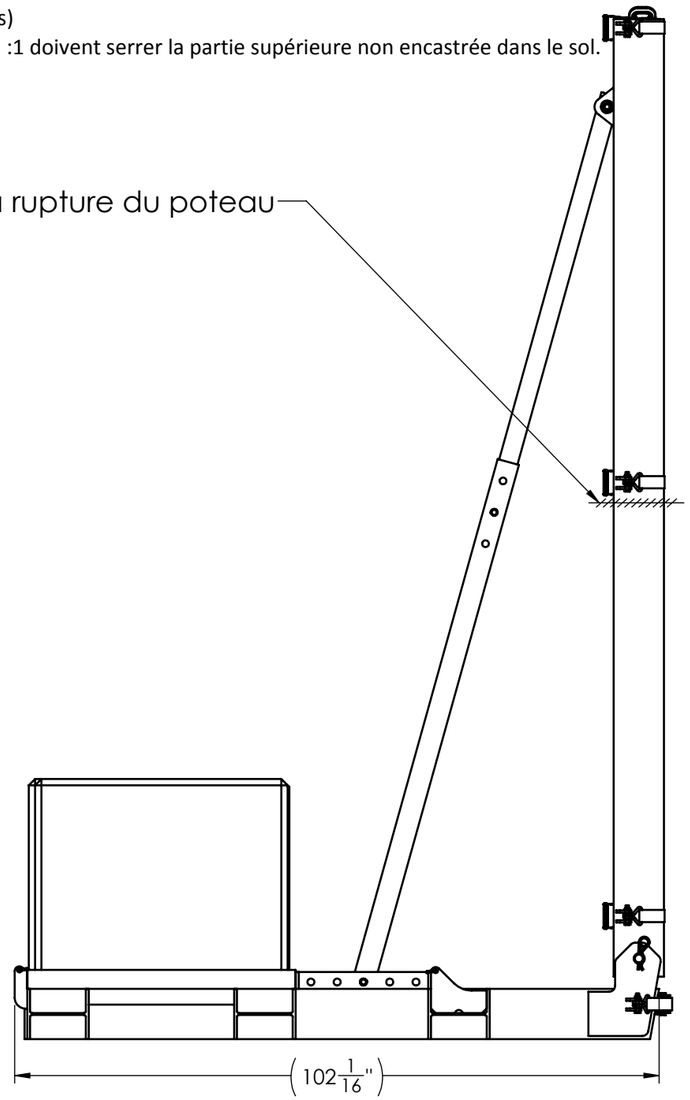

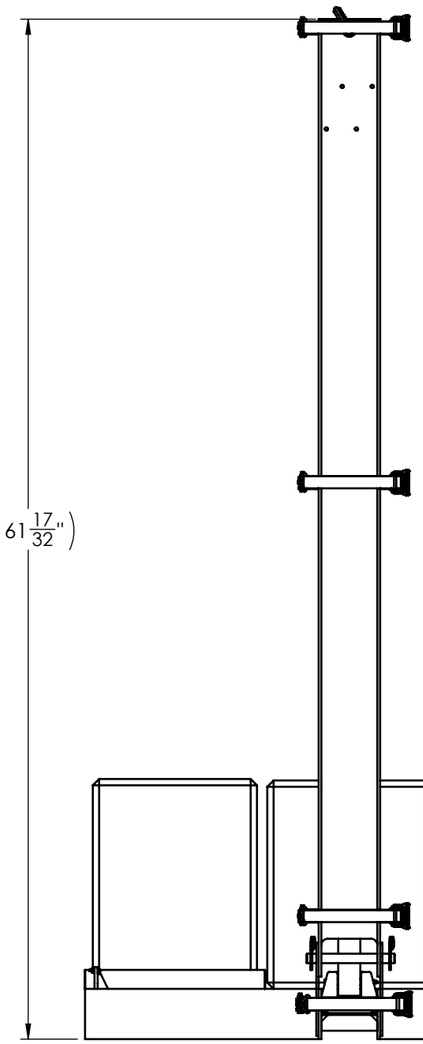

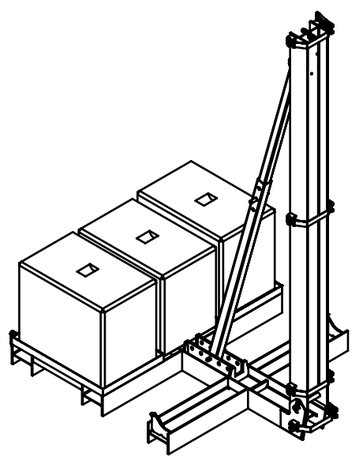

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE GROUPE JL LECLERC INC. ET NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT, NI SON CONTENU COMPLET OU PARTIEL DEVOILÉ, PAR QUICONQUE, SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE GROUPE JL LECLERC INC.

THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF GROUPE JL LECLERC INC. AND IT MAY NOT BE USED, OR REPRODUISED, NOR ITS CONTENT OR PART THERE OF DISCLOSED, BY ANY PERSON WITHOUT THE EXPRESS CONSENT IN WRITING FROM GROUPE JL LECLERC INC.

ASSEMBLAGE PARENTS
NEXT ASSEMBLY

CODE DE MATÉRIEL / MATERIAL CODE
Base pour poteau temporaire

FINITION / FINISH
Galvanisation selon ASTM 123

MATÉRIEL / MATERIAL	MASSE /WEIGHT	NO. GABARIT
	10574.97 LBS	

TOLÉRANCES GÉNÉRALES SAUF INDICATION CONTRAIRE
GENERAL TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

		mécano soudé	
X.X = ± 0.06			0 - 2' = ± 1/16"
X.XX = ± 0.03			2' - 5' = ± 1/8"
X.XXX = ± 0.010			5' + = ± 3/16"
X/X = ± 1/16"			ANGLE = ± 1°

GROUPE J.L. LECLERC

TITRE / TITLE
BASE TEMPORAIRE POUR POTEAU

DESSINÉ / DRAWN	Alexis Cyr Poirier	2019-10-18
APPROUVÉ / APPROVED	Alexis Cyr Poirier	18/10/2019

UNITÉ / UNIT	FORMAT	ÉCHELLE / SCALE	PAGE
	B	1:24	2 / 2

NO DESSIN / DRAWING NO
JL16589

REV
0